


# CONTROLE A DISTANCE DU DAS240 PAR TABLETTE ET VNC

Vous avez la possibilité de connecter une tablette sur le DAS240 afin de prendre le contrôle à distance de votre enregistreur. Dans cet exemple, nous utilisons une tablette sous Android pouvant supporter une connexion Wifi ainsi que l'installation de VNC.


## 1- Prérequis

- Vous devez posséder un compte Gmail. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en créer un gratuitement en cliquant sur le lien suivant : <https://accounts.google.com/SignUp>
- Vous devez installer sur votre tablette l'application VNC Viewer disponible gratuitement sur le PlayStore  . Pour ceci, rechercher dans le PlayStore le mot « Desktop169 » puis sélectionner l'application « VNC Viewer » :

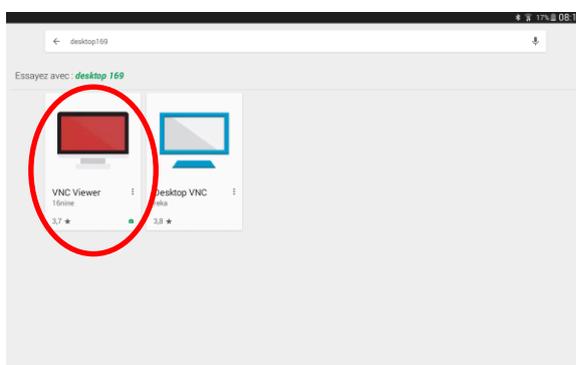

Installer ensuite cette application sur votre tablette.

- Vous devez également installer sur votre tablette l'application Hotspot Wifi disponible gratuitement sur le PlayStore  . Pour ceci, rechercher dans le PlayStore les mots « Hotspot Wifi » puis sélectionner l'application « Hotspot Wifi » :

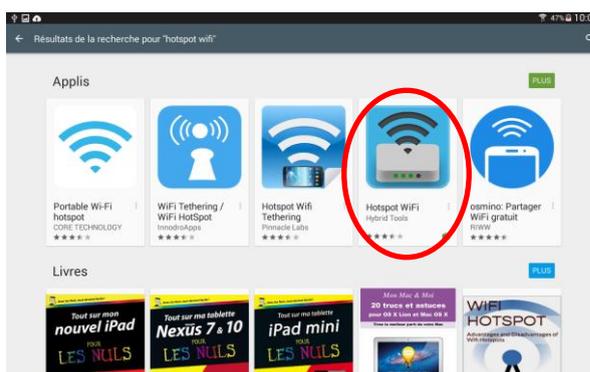


Installer ensuite cette application sur votre tablette.

- Enfin, vous devez posséder la clé wifi pour votre DAS240 disponible en option sous la référence 902402000.


**2- Comment se connecter ?**

a) Sur votre tablette :


- Démarrer l'application « Hotspot Wifi »

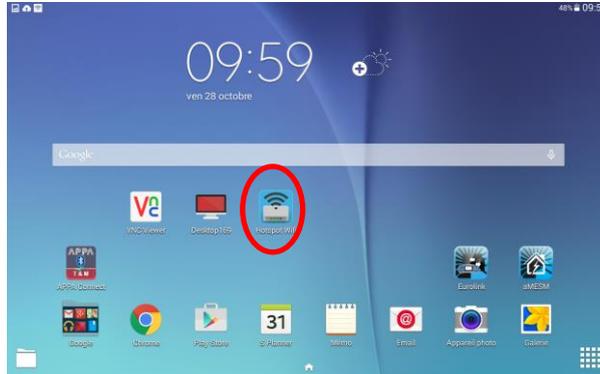


- Commuter l'interrupteur à « ON » :

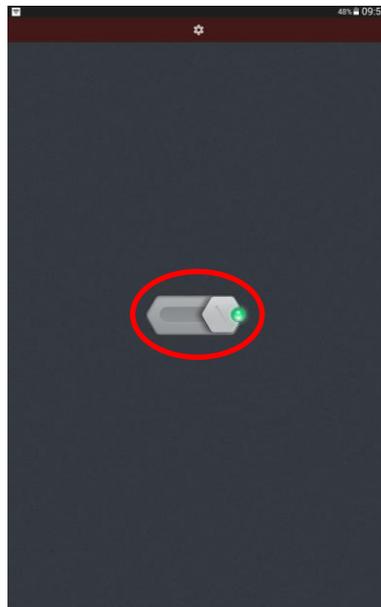


- Accéder aux paramètres pour visualiser le mot de passe. Pour ceci, appuyer sur le bouton « réglages »  :

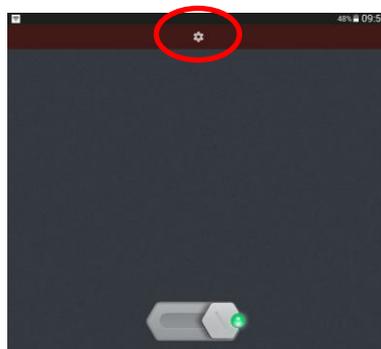

Appuyer ensuite sur « Point d'accès mobile »

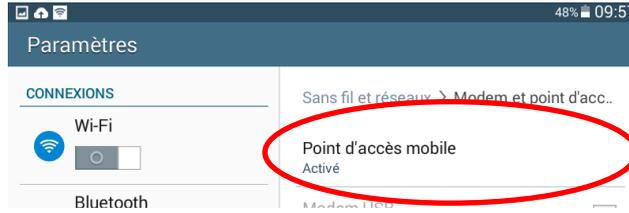


Visualiser le mot de passe de connexion. Dans l'exemple ci-dessous, il s'agit du mot de passe « ttpz1256 » :

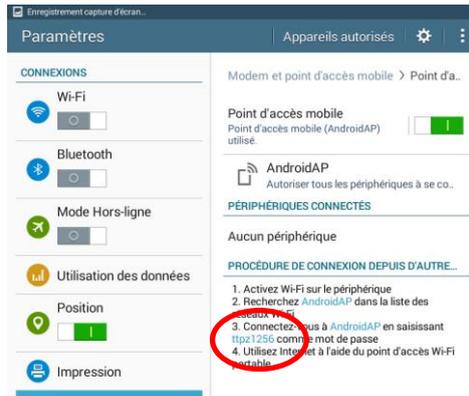


b) Sur votre enregistreur :

- Brancher la clé wifi sur l'appareil
- Démarrer votre appareil
- Aller dans le menu configuration :

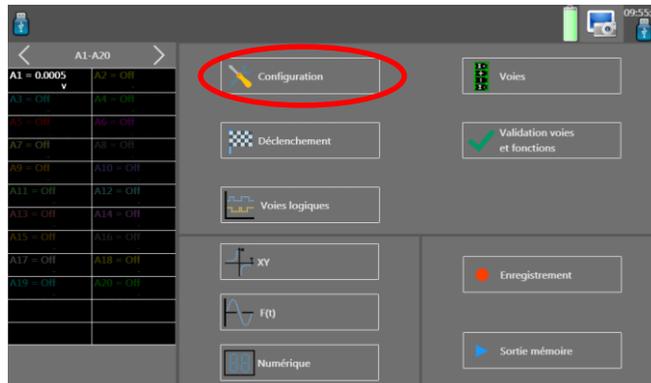

- Sélectionner le menu « réseau » :

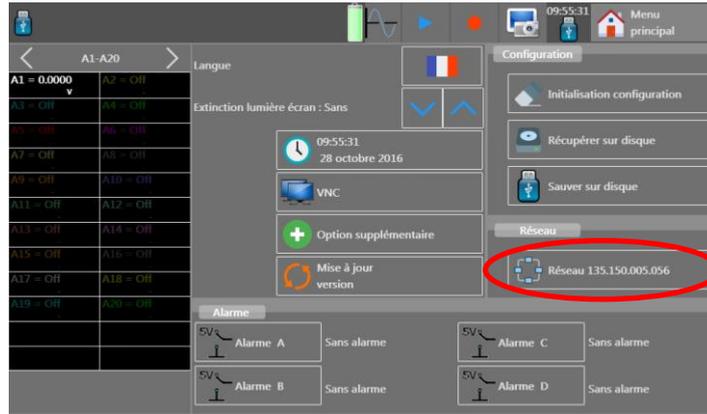


- Activer le réseau Wifi :





- Visualiser maintenant les réseaux Wifi disponibles :



- Sélectionner le réseau « Android AP » :

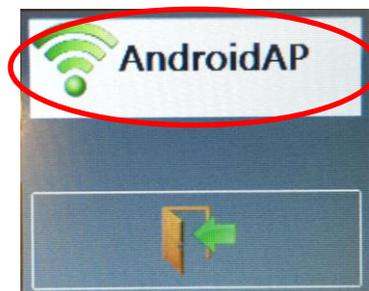


- Entrer le mot de passe visualisé précédemment sur la tablette (dans l'exemple ci-dessous « ttpz1256 ») puis valider la connexion.

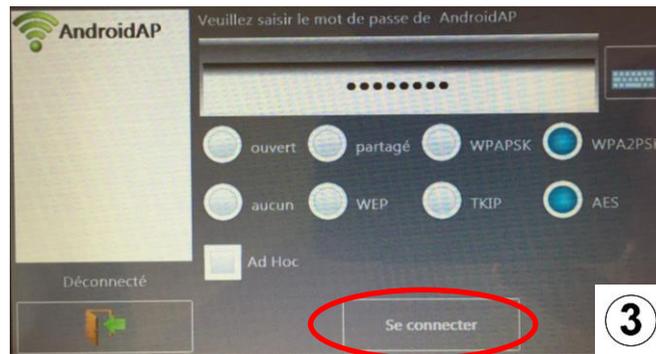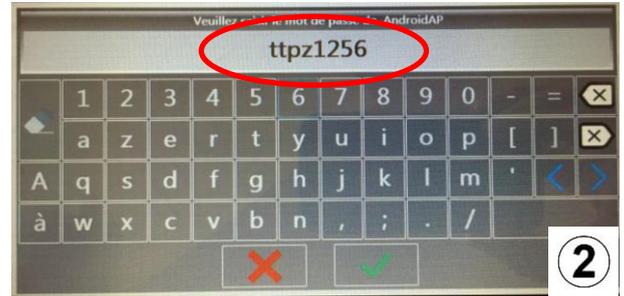

- Attendre que la connexion soit établie puis fermer les fenêtres ouvertes à l'écran.



- Votre connexion Wifi est alors paramétrée. Notez l'adresse IP attribuée par la tablette à l'enregistreur. Dans l'exemple ci-dessous l'adresse IP est : 192.168.43.211

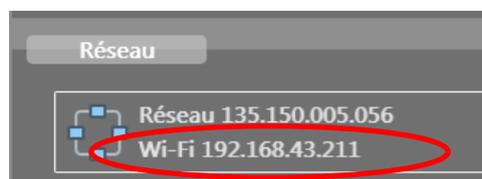

c) Retourner sur la tablette :


- Revenir à la page « Home » de votre tablette sans effectuer de modification dans l'application « Hotspot Wifi » :




- Lancer l'application « VNC Viewer » préalablement installée :




- Ajouter une nouvelle connexion :

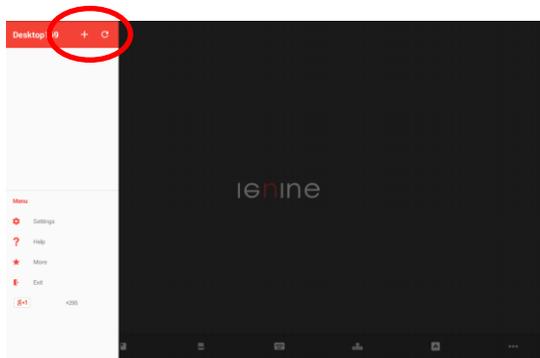



- Configurer cette nouvelle connexion en entrant l'adresse IP de l'enregistreur préalablement notée (Dans l'exemple ci-dessous : 192.168.0.94) et entrer le mot de passe préalablement entré sur l'enregistreur (procédure disponible dans le §3 de cette note d'application). Par défaut, le mot de passe de l'enregistreur pour VNC est « sefram ». Cliquer ensuite sur « SAVE » :

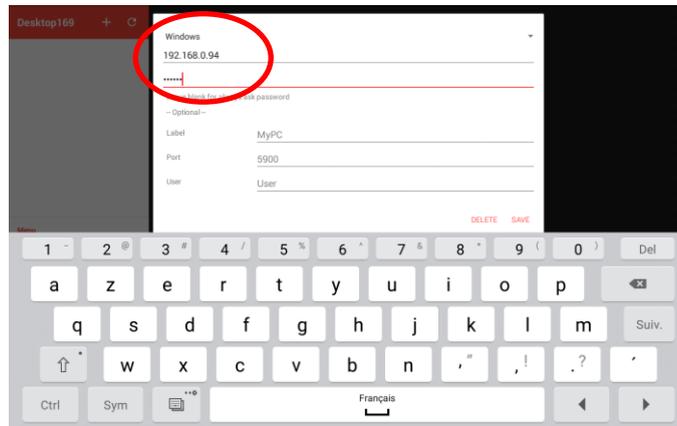

- Connectez-vous maintenant à l'enregistreur. Appuyer sur la nouvelle connexion créée :

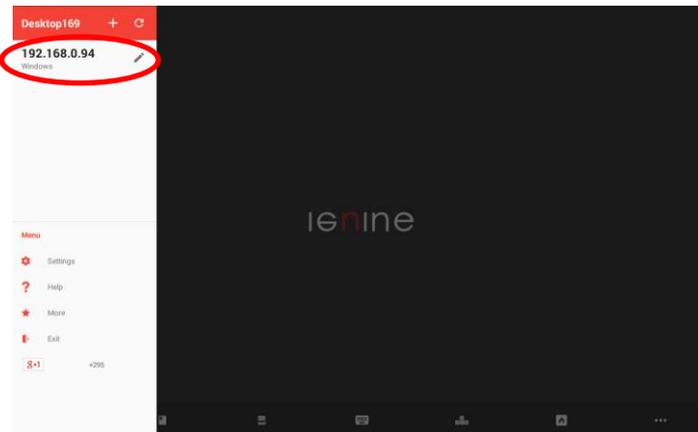


- La connexion est alors établie avec la tablette. Prenez le contrôle à distance de votre enregistreur et accédez à toutes les fonctionnalités de l'enregistreur comme vous pourriez le faire sur l'enregistreur lui-même :

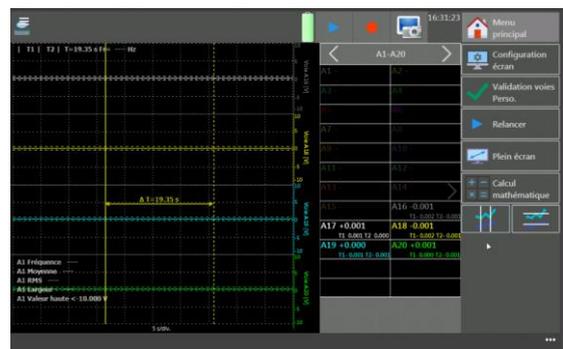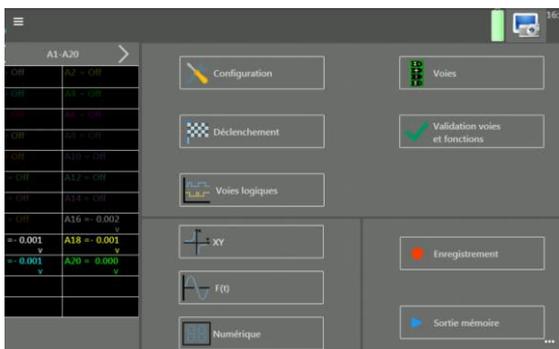


### 3- Comment modifier le mot de passe VNC sur l'enregistreur ?

- Allumer votre enregistreur,
- Accéder au menu « configuration »

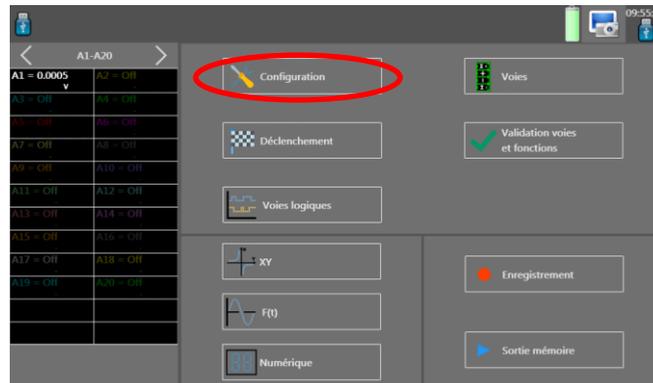

- Appuyer sur « VNC » :

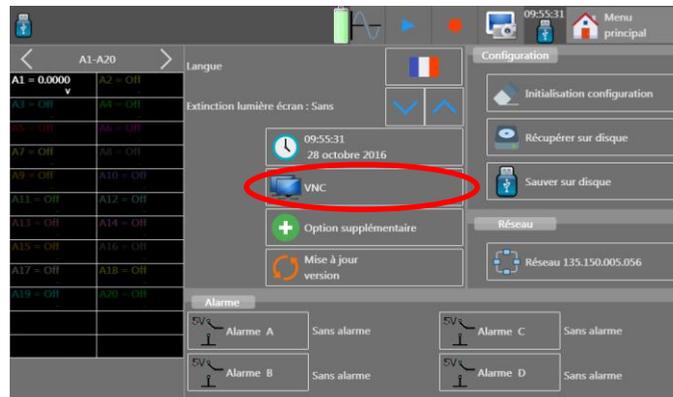

- Entrer le mot de passe désiré (par défaut le mot de passe est « sefram »).